


Entre Máquinas de Coser
C/Vertical VI, 22-1, 37188, Salamanca
Tel: 633 237 654

www.entremaquinasdecoser.com

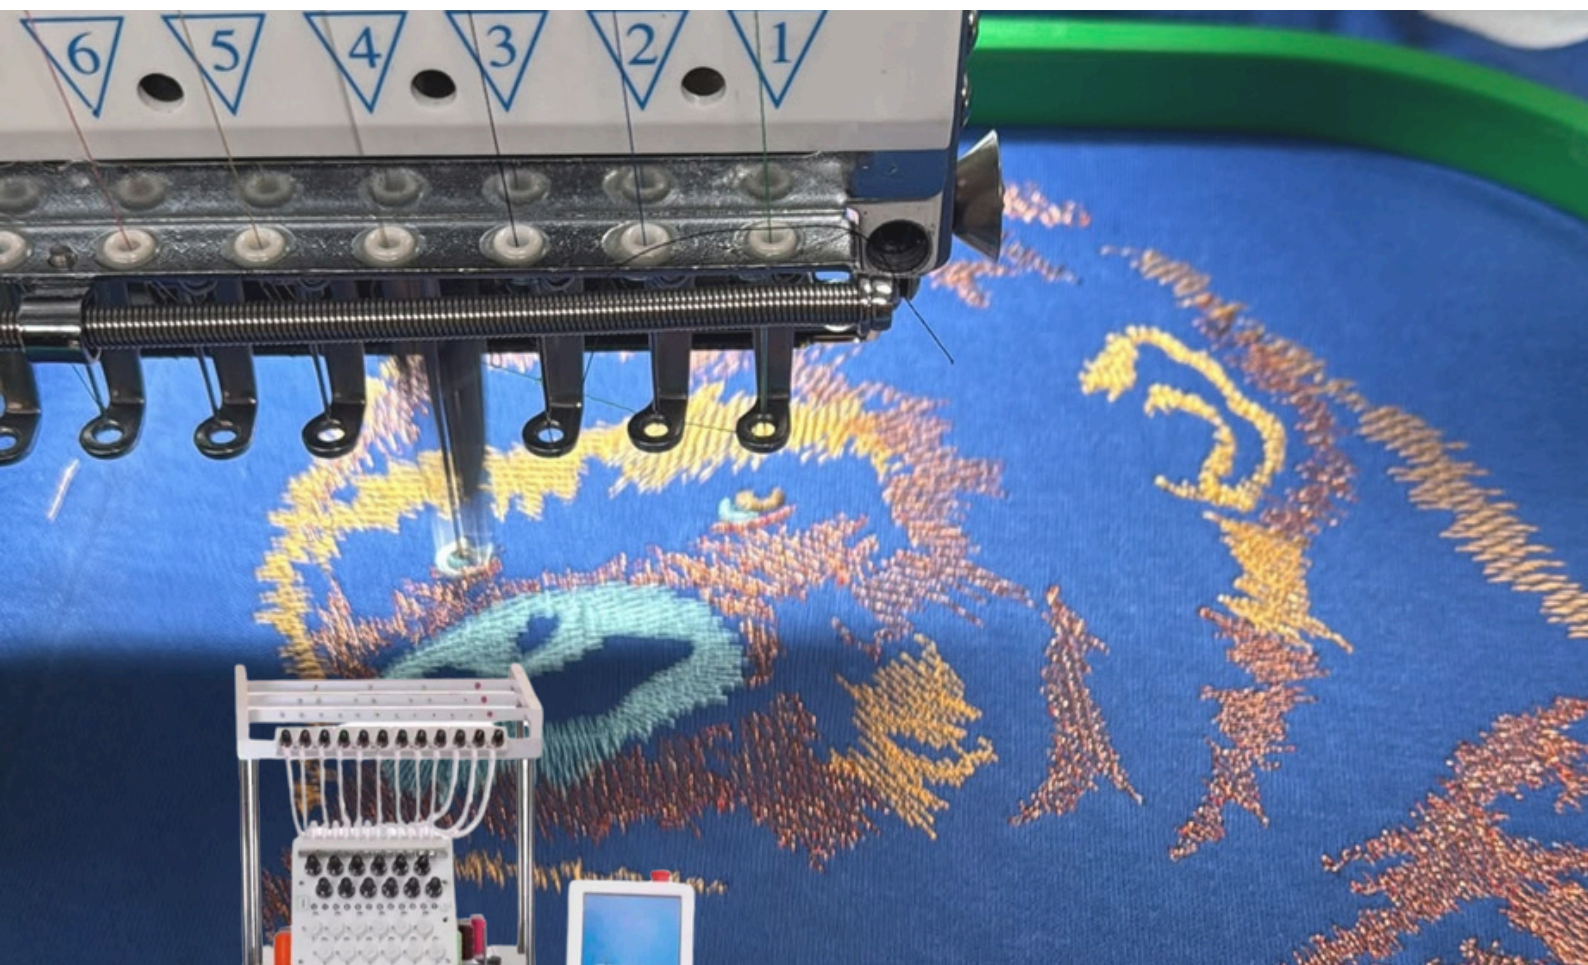

12 agujas

Bordado en plano, tubular y gorras 270°


Area de bordado 50x33,5cm

Incluye tablero y bancada con ruedas

SW-1201-SH



Puerto USB

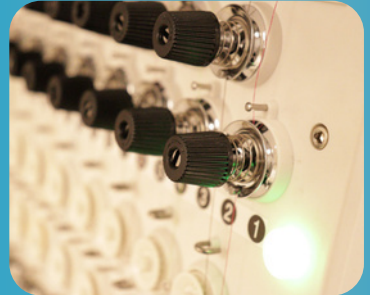

Controles de
ajuste de la
tensión del hilo



Láser de centrado

INFORMACIÓN GENERAL:

Máquina de bordado industrial compacta y ligera, equipada con 1 cabezal y 12 agujas con la velocidad máxima de 1.000 PPM.

Funciones:
Bordado plano, bordado de prendas acabadas, bordado de gorras, etc.

Soporte multi-idioma:
Español, francés, portugués, alemán, italiano, holandés, inglés, polaco, tailandés, chino, árabe, turco, ruso, etc.

Entrada y salida USB adecuada para formatos como DSB, DST, etc.

Capacidad de memoria:
Máximo 400 diseños o 16 millones de puntadas.

Pantalla táctil LCD HD de 8 in (20.32 cm).


WIFI, LAN

EQUIPADA CON:


- Bastidores dobles redondos de 9, 12, 15 y 20 cm, cuadrado of 29x29 cm (x2 de cada uno) y rectangular de 44x32.5 cm (x1).
- 2 bastidores para gorros 270° y soporte de mesa para bastidores de gorras.
- Marco 53x36.5 cm (x1).
- Cortahilos y retira hilos automáticos.
- Láser de centrado.
- Detectores de rotura de hilo.
- Arranque automático.
- Cambio de color automático.
- Engrase automático.
- Puerto USB.
- Bancada con ruedas.



Bobinador automático
(incluido)

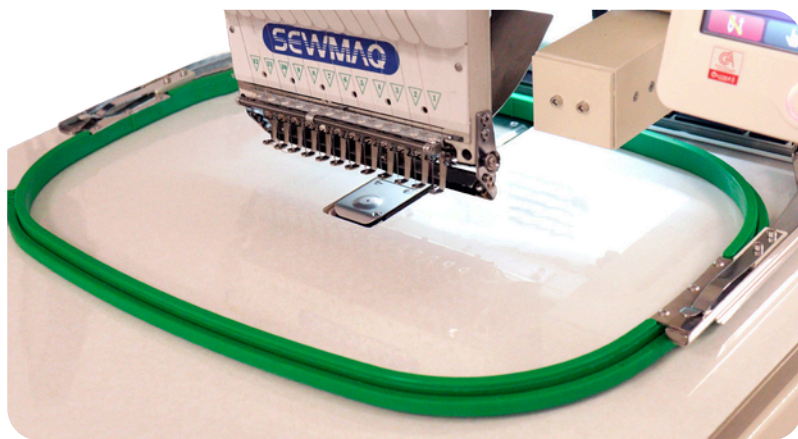

SW-1201-SH con el bastidor plano

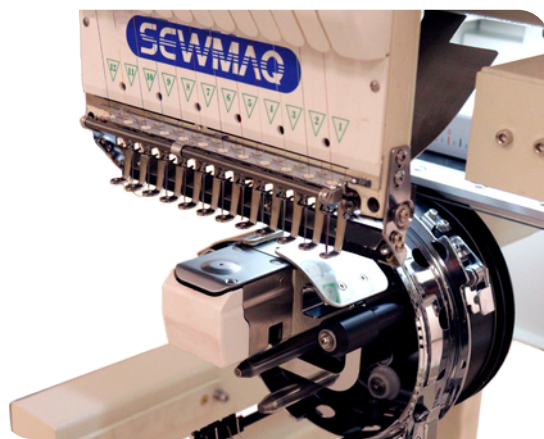


SW-1201-SH con bastidor de gorra

ACCESORIOS ESTÁNDARES:

- Soporte de bastidor de gorras 1 ud., bastidor de gorras: 2 ud., soporte de gorra: 1 ud.
- Medidas de bastidores redondos 2 ud.: 90 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm.
- Bastidor ovalado 440 x 325 mm: 1 ud.
- Bastidor cuadrado: 290 x 290 mm: 2 ud.
- Marco 530 x 365 mm: 1 ud.

- Bobinador automático: 1 ud.
- Caja de accesorios estándar: 1 ud.
- Marco rectangular de aluminio + mesa extensible
- Bancada desplazable con ruedas.
- Despiece de la máquina y archivo USB con manual de instrucciones.
- Embalaje en bolsa de aluminio y caja de madera.

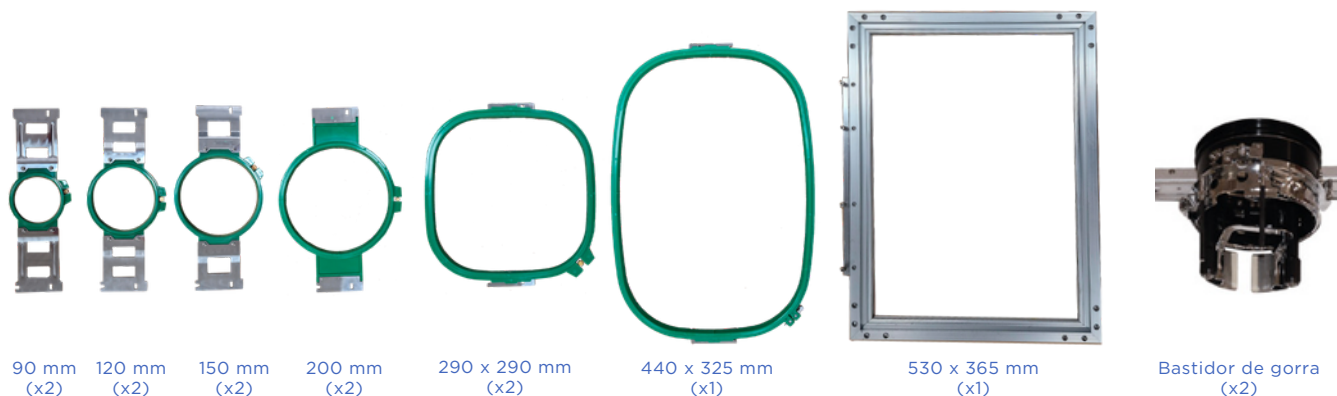

90 mm
(x2)

120 mm
(x2)

150 mm
(x2)

200 mm
(x2)

290 x 290 mm
(x2)

440 x 325 mm
(x1)

530 x 365 mm
(x1)

Bastidor de gorra
(x2)

DETALLES TÉCNICOS

Computadora

Panel de control

Motor principal

Motor XY

Garfio rotativo

Velocidad max.

Voltaje

Consumo de energía

DAHAA 285MODEL

Pantalla táctil LCD HD de 8 pulgadas

Motor servo


Motor paso a paso

Garfio origen Japón

1000 PPM

Tensión amplia adaptable universal AC90V-240V entrada

Max. 150 W

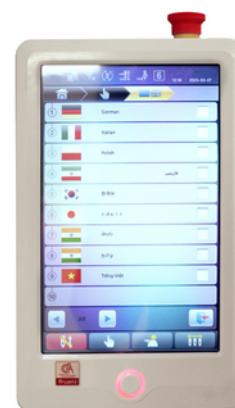

Panel de pantalla táctil LCD

SW-1201-SH	x12	1.000	✓	✓	max. 150 W	80x80x80 cm	180 kg	50 x 33.5 cm