
SEWMAQ

Emc Entre máquinas de coser.com

Entre Máquinas de Coser
C/Vertical VI, 22-1, 37188, Salamanca
Tel: 633 237 654

www.entremaquinasdecoser.com



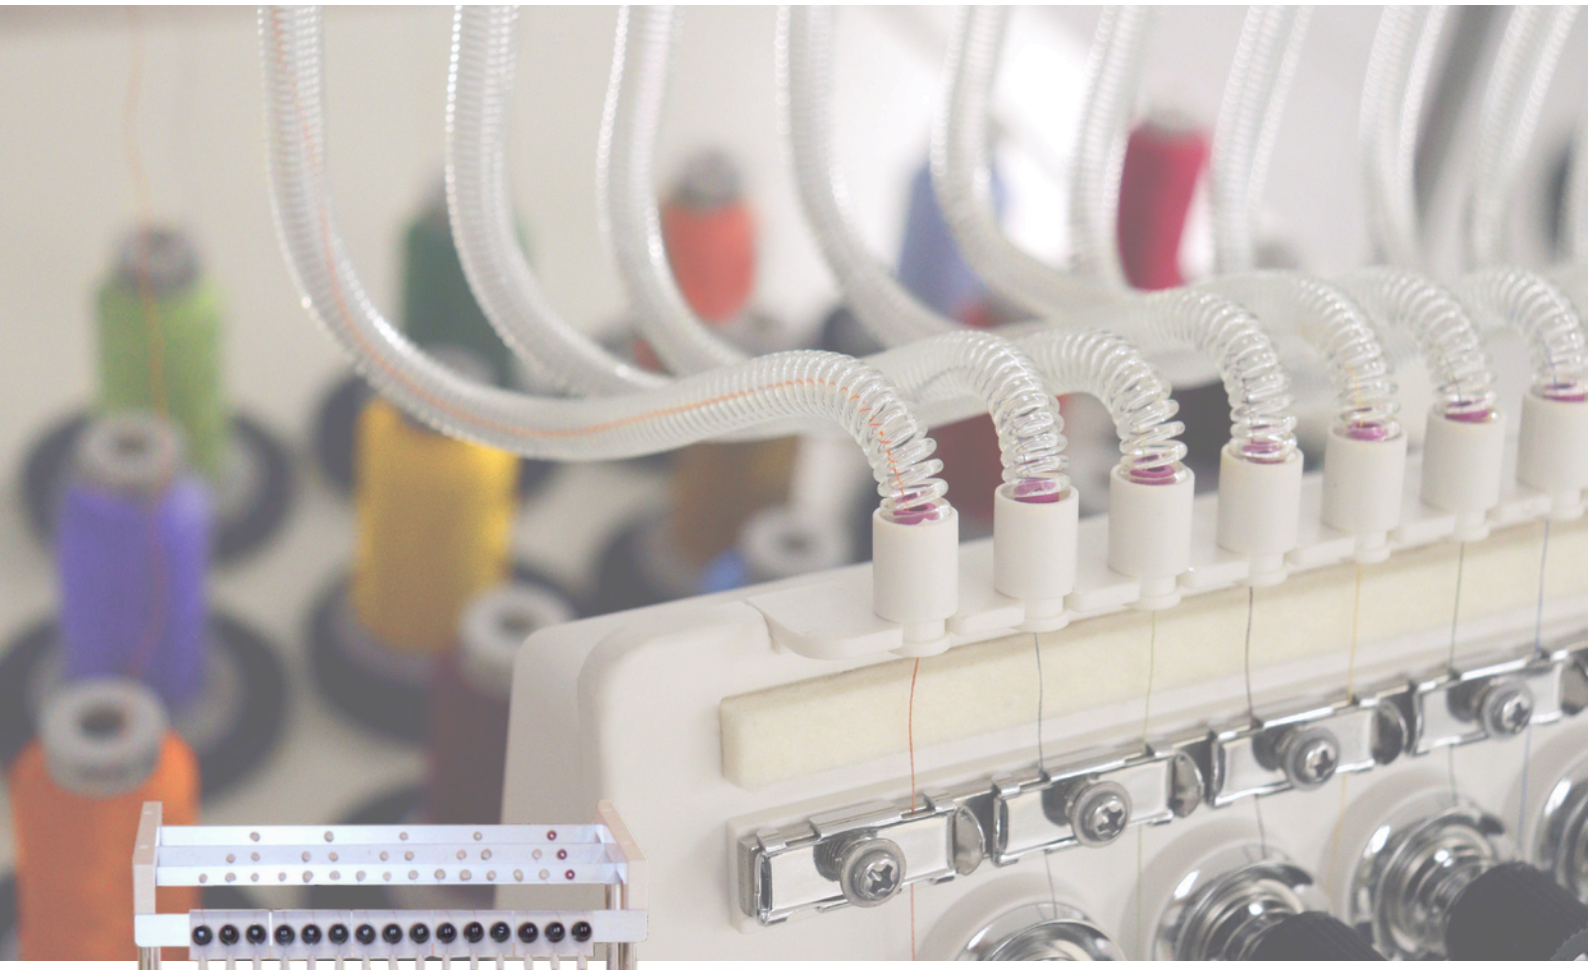

- 15 agujas
- Bordado en plano, tubular y gorras 270°
- Area de bordado 60x40cm
- Incluye tablero y bancada con ruedas


SW-1501-SH

SEWMAQ






Puerto USB

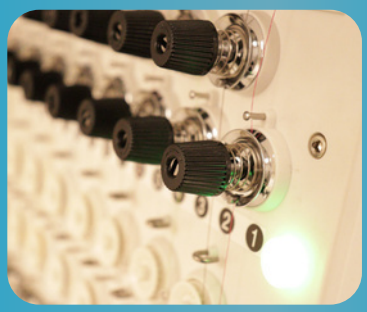

Controles de ajuste de la tensión del hilo

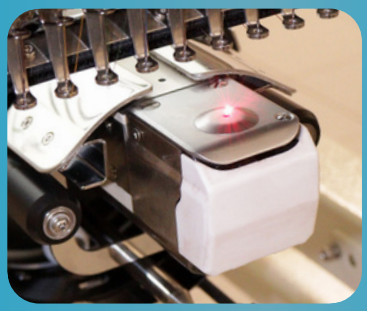

Láser de centrado

INFORMACIÓN GENERAL:

Máquina de bordado industrial compacta y ligera, equipada con 1 cabezal y 15 agujas con la velocidad máxima de 1.000 PPM.

Funciones:
Bordado plano, bordado de prendas acabadas, bordado de gorras, etc.

Soporte multi-idioma:
Español, francés, portugués, alemán, italiano, holandés, inglés, polaco, tailandés, chino, árabe, turco, ruso, etc.

Entrada y salida USB adecuada para formatos como DSB, DST, etc.

Capacidad de memoria:
Máximo 400 diseños o 16 millones de puntadas.

Pantalla táctil LCD HD de 7 in (20,32 cm).

WIFI, LAN

EQUIPADA CON:

·Bastidores dobles redondos de 9, 12, 15 y 20 cm, cuadrado de 29x29 cm (x2 de cada uno) y rectangular de 39x54 cm (x1).

·2 bastidores para gorros 270° y soporte de mesa para bastidores de gorras.

·Marco 63x43 cm (x1).

·Cortahilos y retira hilos automáticos.

·Láser de centrado.

·Detectores de rotura de hilo.

·Arranque automático.

·Cambio de color automático.


·Engrase automático.

·Puerto USB.


·Bancada con ruedas.



Bobinador automático (incluido)

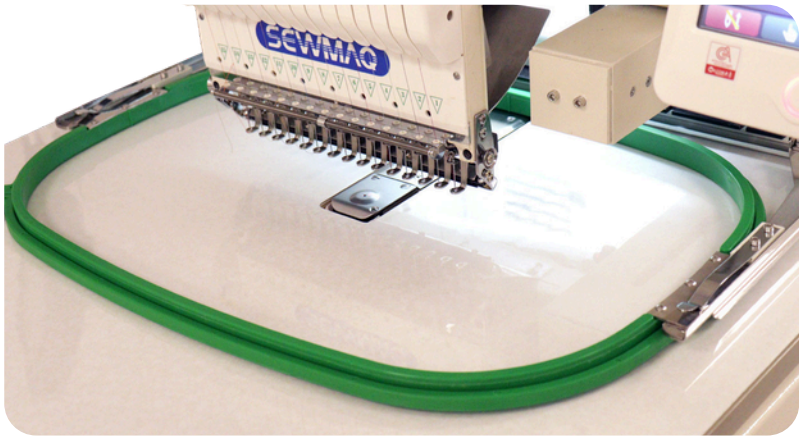

SW-1501-SH con el bastidor plano

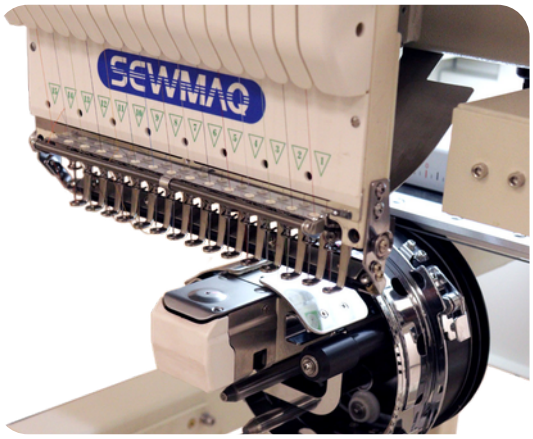


SW-1501-SH con bastidor de gorra

ACCESORIOS ESTÁNDARES:

- Soporte de bastidor de gorras 1 ud., bastidor de gorras: 2 ud., soporte de gorra: 1 ud.
- Medidas de bastidores redondos 2 ud.: 90 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm.
- Bastidor ovalado 390 x 540 mm: 1 ud.
- Bastidor cuadrado: 290 x 290 mm: 2 ud.
- Marco 630 x 430 mm: 1 ud.


- Bobinador automático: 1 ud.
- Caja de accesorios estándar: 1 ud.
- Marco rectangular de aluminio + mesa extensible
- Bancada desplazable con ruedas.
- Despiece de la máquina y archivo USB con manual de instrucciones.
- Embalaje en bolsa de aluminio y caja de madera.

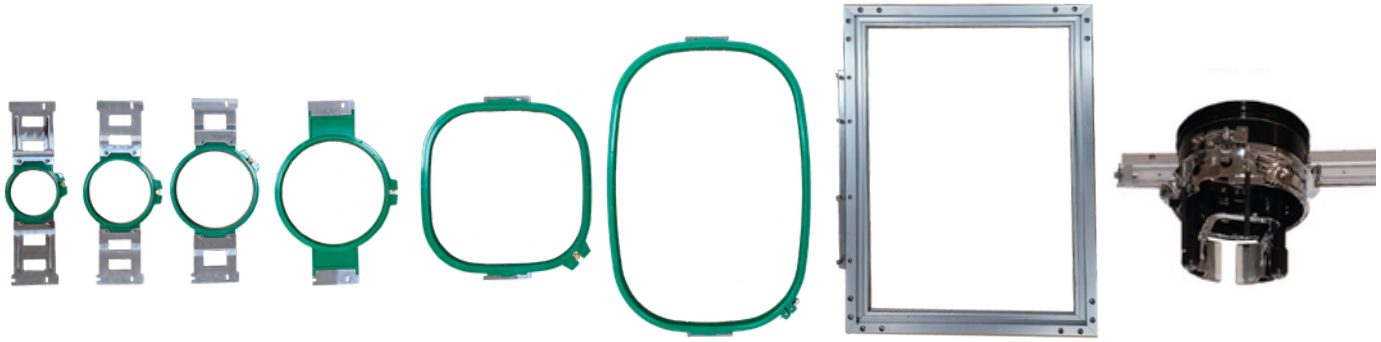

90 mm (x2) | 120 mm (x2) | 150 mm (x2) | 200 mm (x2) | 290 x 290 mm (x2) | 390 x 540 mm (x1) | 630 x 430 mm (x1) | Bastidor de gorra (x2)

DETALLES TÉCNICOS

Computadora	DAHAO 285MODEL
Panel de control	Pantalla táctil LCD HD de 8 pulgadas
Motor principal	Motor servo
Motor XY	Motor paso a paso
Garfio rotativo	Garfio origen Japón
Velocidad max.	1000 PPM Tensión amplia adaptable universal AC90V-
Voltaje	240V entrada
Consumo de energía	Max. 150 W

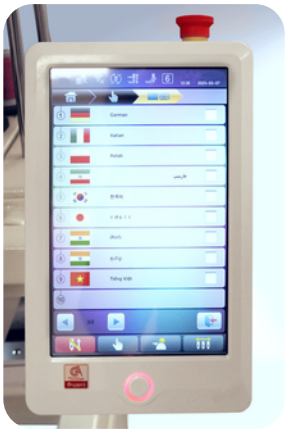

LCD touch screen panel

SW-1501-SH	***x15***	***1.000***	***√***	***√***	***max. 150 W***	***80x80x80 cm***	***100 kg***	***60 x 40 cm***